

R40&R30

Technik im Detail.

IQ IndustriertorQualität

Intelligent investieren.

Viele Komponenten unserer Garagen-Sektionaltore wurden aus dem Industrietorbereich übernommen.

Sie kaufen damit solide, langlebige Produkte die schon über Jahrzehnte ohne Probleme im industriellen Einsatz laufen. Achten Sie also auf dieses „IQ“ Zeichen, denn damit lässt sich Qualität von Qualität unterscheiden.



Sicherheitslaufschienen
Das Torblatt ist durch die aus dem Industrietorbereich kommenden Laufschienen vor Absturz gesichert.

Eingreifschutz an den Zargen
Die Seitenzargen unserer Tore sind mit einem von unten bis oben führenden Eingreifschutz versehen.

Umlaufende Dichtungen
Spezielle Sturz- und Boden- sowie seitliche Doppeldichtungen schließen Ihr Tor dicht ab.

Zugfederpakete
Platzsparend und schnell montiert. Durch doppelte Drahtseile zusätzlich vor Absturz gesichert.

Kugelgelagerte Laufrollen
und eine spezielle Nylonbeschichtung der Rollen garantieren Langlebigkeit und einen leisen Lauf.

Fingerklemmschutz
Kein Quetschen der Finger von Innen und Außen durch unsere einzigartige Form der Paneele.

Verstellbare Rollenhalter
Damit die Rollen optimal in den Schienen laufen und vor einem Entgleisen gesichert sind.

Integrierter Griff
Serienmäßig bei jedem Garagentor. Äußerst robust, da Griff und Konsole aus einem Stück.

Preisbewußt und Schnell.


Alle R40- und R30-Modelle werden schon halb vormontiert geliefert. Das spart Arbeitszeit und Geld. Die Zugfedern sind mit einem Feder-in-Feder-System ausgestattet und mit Doppelten Seilen versehen. Eine riesige Auswahl an Oberflächen und Farben rundet das Angebot ab.

Technische Merkmale nach EU-Norm 13241-1


Wärmedämmung	U= 0,40 W/m²K
Dichtigkeit Luft	Klasse 2
Dichtigkeit Wasser	Klasse 3

Sicherheits-Merkmale nach EU-Norm 13241-1


- Vormontierte Zugfedern
- Maßanfertigung ohne Aufpreis
- Federlaufzeit 14.000 Zyklen
- seitlich innenliegende doppelte Seile
- Kugelgelagerte Laufrollen
- Sicherheitslaufschienen
- Verstärkte Zargen mit seitlichem Eingreifschutz
- korrosiongeschützte Vollverzinkung
- CE-zertifiziert nach 89/107/EC
- Sandwichpaneel mit Finger-Klemmschutz Innen und Außen
- in Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016 und in über 150 weiteren Farben und 4 Holzdekoren lieferbar

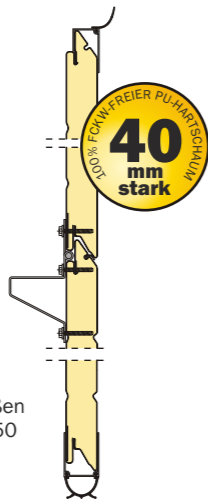


SM mit Zugfedernpaketen seitlich montiert

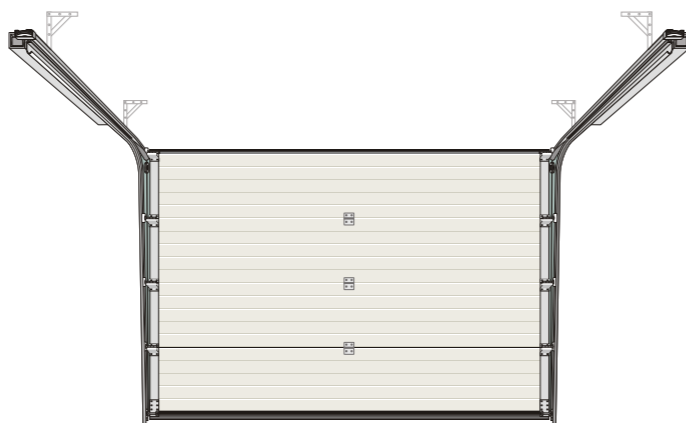


UM mit Zugfedernpaketen unterhalb montiert

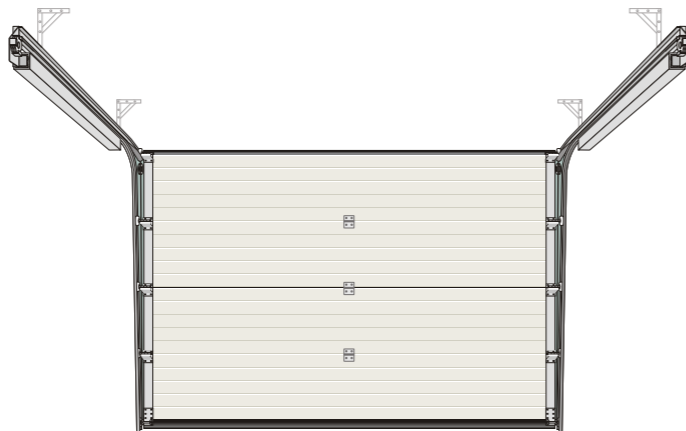


SM - Beschlagsystem mit Zugfedernpaketen seitlich montiert

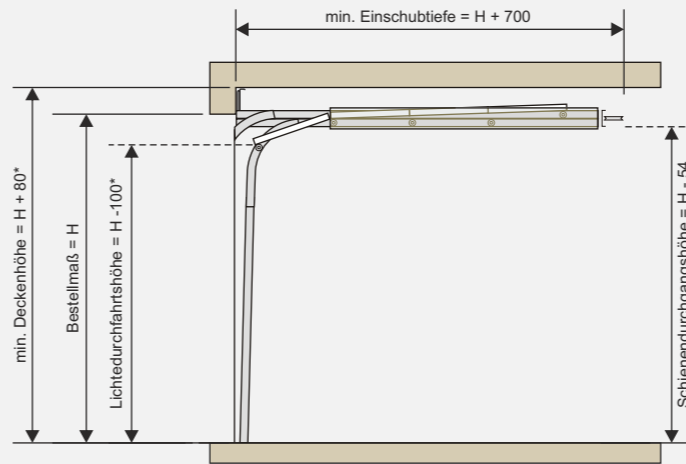

*Die Lichtdurchfahrts Höhe und die mindestens benötigte Deckenhöhe kann sich bei Betrieb eines Garagentorantriebes verändern. Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

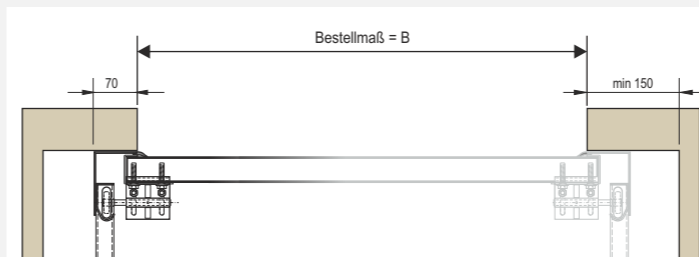

UM - Beschlagsystem mit Zugfedernpaketen unten montiert

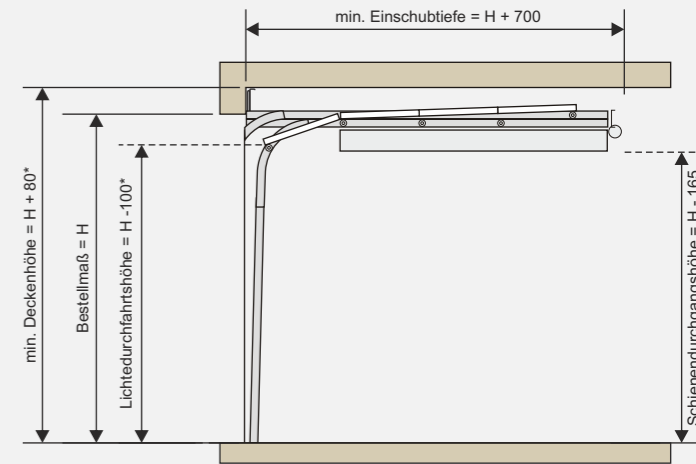

*Die Lichtdurchfahrts Höhe und die mindestens benötigte Deckenhöhe kann sich bei Betrieb eines Garagentorantriebes verändern. Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Bei R30 ist die min. Deckenhöhe = H+100mm

