

R

HELPPO RATKAISU
AUTOTALLIN LAMELLINOSTO-OVET

www.ryterna.com

Malli R40

Saatavissa olevat koot

3000 mm leveät

2250 mm korkeat

Suunniteltu saneerauskohteisiin

R40 mallin oville tarvittava minimi ylätila ja sivutila.

Asentaminen on helppoa

Tehdasasennetut kiskot ja jouset tekevät R40 asennustyön helpoksi.


Ei vaadi ylätilaa

Käyttämällä yläreunan profiilia saa lisäksi 60 mm enemmän vapaata korkeustilaa kohteeseen.





RYTERNA
Easy Solution

Malli R40 - SM
Malli R40 - UM

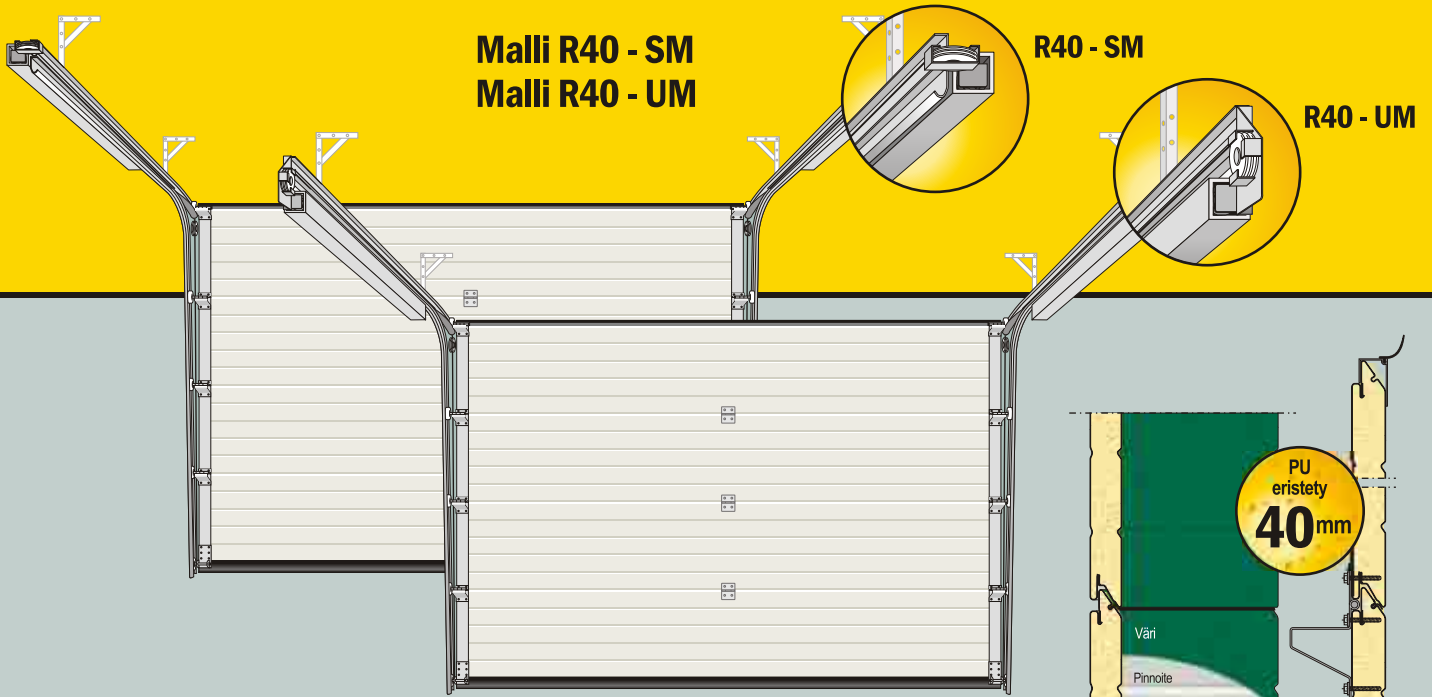

- Vetojouset asennettu vaakasuoraan kiskon sivupuolella (Malli SM)
- Vetojouset asennettu vaakasuoraan kiskon alapuolella (Malli UM)
- R40 ovien kiskot vetojousilla tarvitsevat 80 mm sivutilaa oviaukon reunasta ja 80 mm ylätilaa oviaukon päältä.

i SM systeemin vetojousi vaatii 150 mm sivutilaa (400 mm aukon etureunasta).

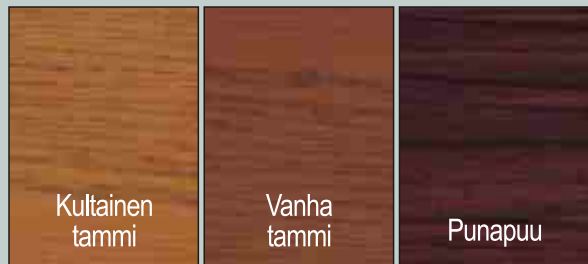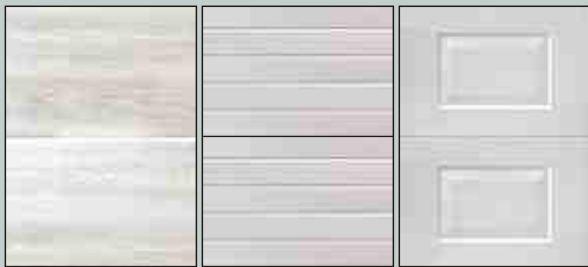


R40 ovimalleja on saatavana usealla ulkopintakuosilla:

- Flush (puukuviointi ja rapattu pinta)
- Ribbed (puukuviointi ja rapattu pinta)
- Cassette (peilikuviointi)

Muut värit RAL värikartan mukaan




Vakiovärit ovat




Muut suositut värit


9005	9006	7024	8017
6009	6005	5010	7016



Vaatii min. 80 mm ylätilaa (h)

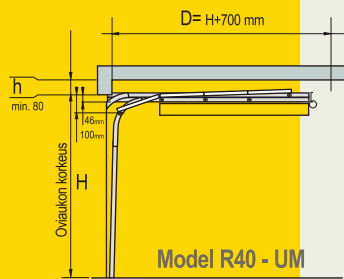

Vaatii min. 80 mm ylätilaa (h)

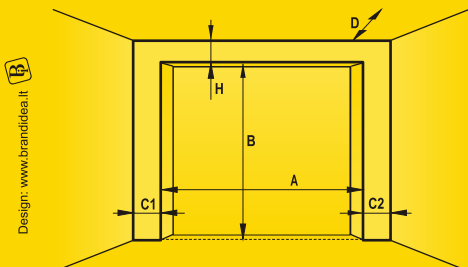

Tilattaessa tarvittavat mitat

- A) Oviaukon leveys
- B) Oviaukon korkeus
- H) Vapaa ylätila
- C1, C2) Sivutila aukon vieressä
- D) Tilan syvyys

Design: www.brandidea.it

Ryterna UAB

Vandžiogalos Str. 84
LT - 47480 KAUNAS, Lithuania
Tel.: +370 37 490997
Fax: +370 37 490991
e-mail: export@ryterna.lt

www.ryterna.com

