



BRAMA TYPU TL




Konstrukcja bramy typu TL zawiera zamontowane rolki (torsion) sprężyny, co zapewnia dobrą równowagę bramy niezależnie od wymiarów bramy albo zainstalowanych dodatkowych akcesorii (np. drzwi lub wzmocnienia filarów). Bramy segmentowe standardowe wyposażone są w podwójne szyny i od przodu 1 lub 2 (od 3 m szerokości bramy) zamontowanymi sprężynami. Wymaga 180mm nadproża oraz 100mm-odległości bocznej. Sprężyny tylne lub inne typy podnoszenia mogą być dostosowane do nadproża.

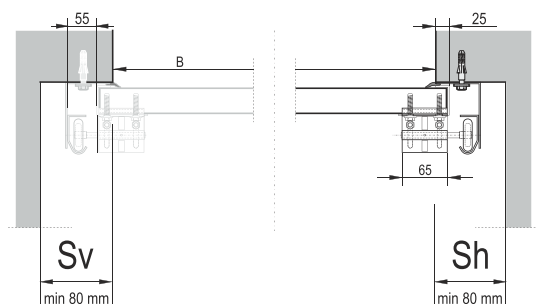

LHR FM - Prowadzenie niskie
Sprężyny skrętne montowane przy nadprożu

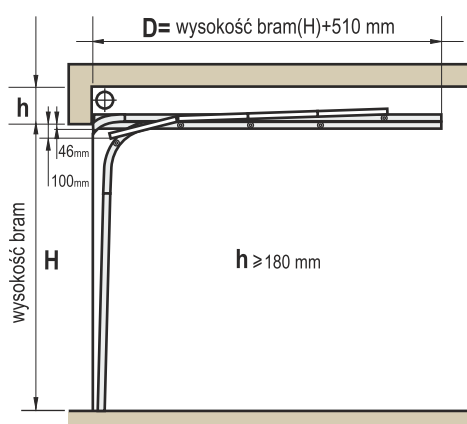

LHR RM - Prowadzenie niskie
Sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic

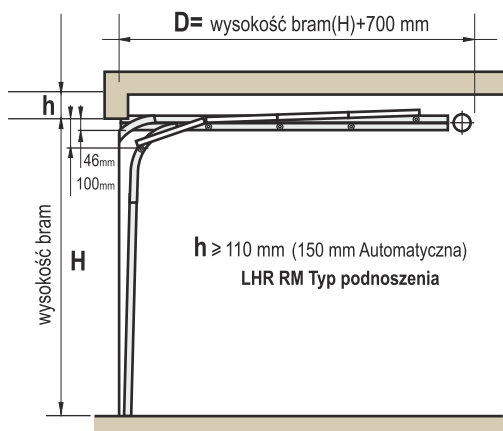

INNE TYPY PROWADZEŃ

