



## VENTILERET LEDHEJSEPORT

www.ryterna.dk



*Model TLT*



TLT porten er designet til steder, der kræver god ventilation. Som for eksempel parkeringskældre.  
TLT porten er lavet i perforeret - galvaniseret stålplade monteret i en alu-ramme.



**RYTERNA**




---

---

---

---

Kan monteres med 180 mm lav loftshøjde (230 mm. med elhejs).

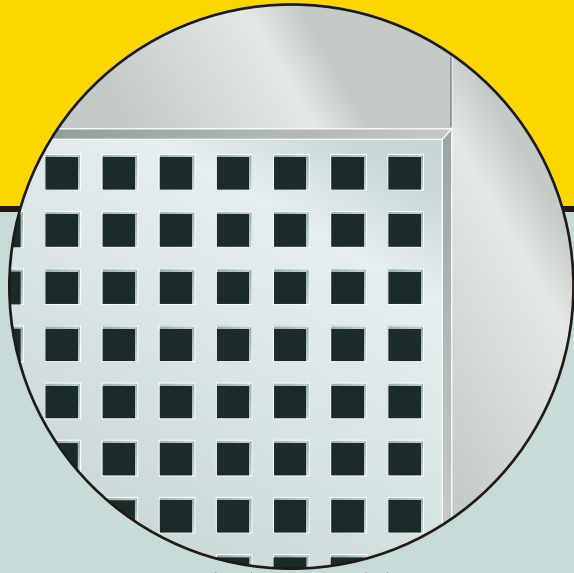
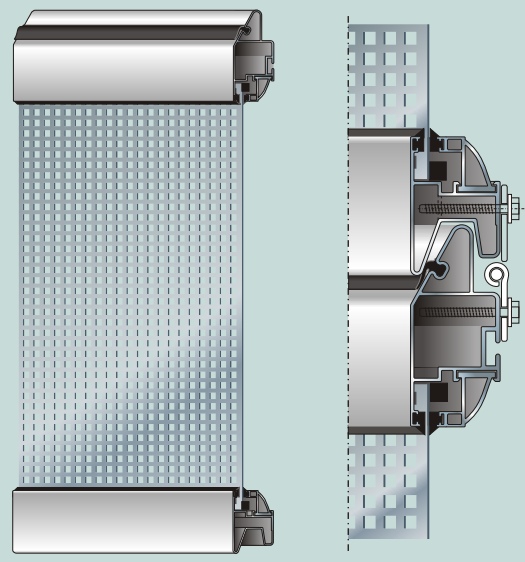


40 mm. alu-ramme med perforeret stålplade. Standard farve: eloxeret alu. Andre RAL farver kan bestilles. Fjedre kan holde til min. 20.000 åbne/ lukninger (kan bestilles med holdbarhed til 100.000 åbne/lukninger)

Adskillelse af parkerings områder



Optimal ventilation

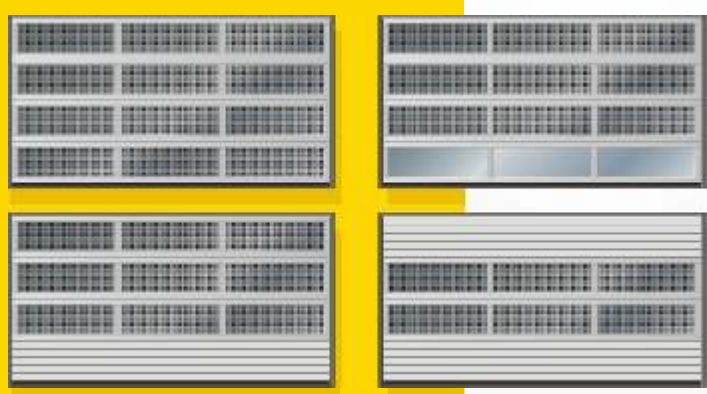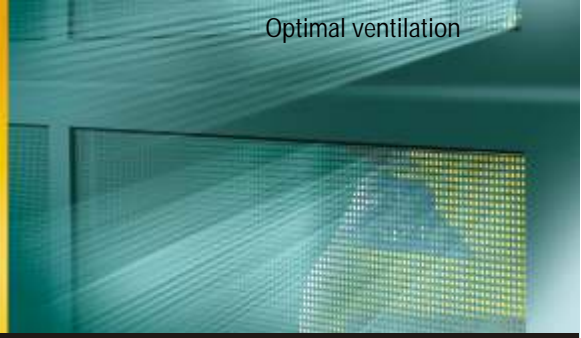

TLT porten kan bestilles med forskellige placeringer af ventilationspanelet

